



1 製品画像

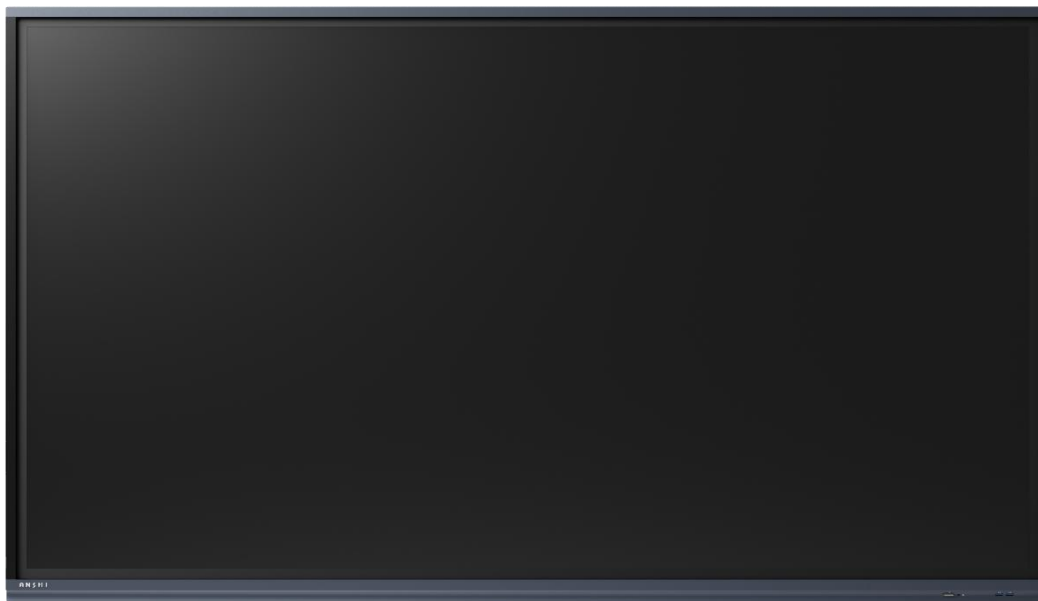

2 外寸

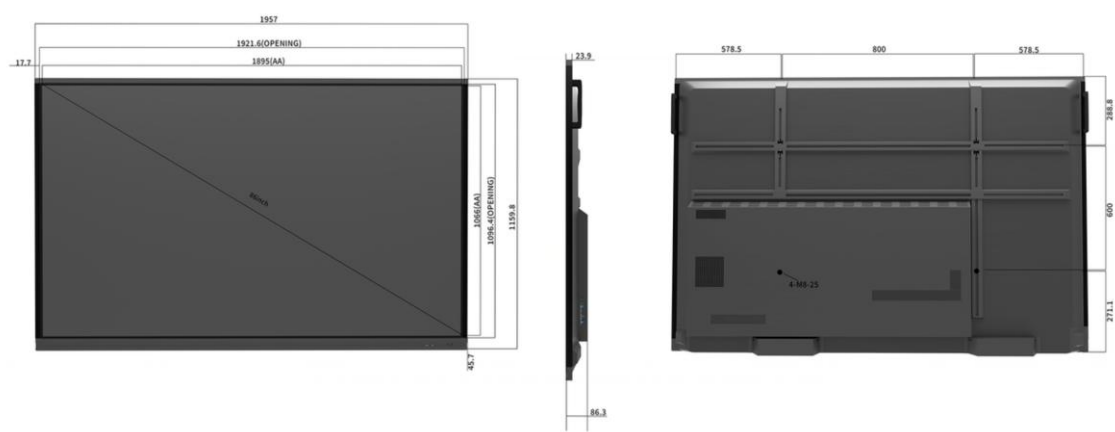

ディスプレイ

サイズ	86 インチ
パネルタイプ	IPS
レスポンスタイム	8 ms
アスペクト比	16 : 9
表示領域	1895.04(H) × 1065.96(V)mm
ピクセルピッチ	0.4935 × 0.4935 mm
解像度	3840(H) × 2160 (V)
リフレッシュレート (周波数)	60Hz
ディスプレイカラー	1.07B(10bit)
NTSC	68%
コントラスト比	1200:1
視野角	178° (H/V)
バックライトユニット	DLED
ガラス明度 (min)	300cd/m ²
ガラス明度 (typ)	350cd/m ²
耐用期間	≧30000 時間
ガラス厚	3mm、モース硬度7級基準
保護ガラス	反射防止強化ガラス

タッチシステム

センシングタイプ	赤外線認識
タッチツール	専用ペン、指
精度	±1 mm
タッチポイント	20 ポイントタッチ
最小オブジェクトサイズ	2 mm
筆記高度	≦3ms
補間解像度	32768(W) × 32768(D)
返答時間	≦10ms
システム	Windows11・Window10・Windows8 Windows XP・Android・Linux・MacOS Chrome

システム (Windows)

CPU	CPU	i5-1340P	i7-13620H
	コア	12	10
	スレッド	16	16
	基本周波数(P コア)	1.9GHz	2.4GHz
	最大周波数(P コア)	4.6GHz	4.9GHZ
	TDP	28W	45W
	キャッシュ	12MB	24MB
メモリー	タイプ	SODIMM DDR4	
	インターフェイス	260-Pin DDR4 SODIMM	
	最大サイズ	32GB	
グラフィック	Intel®Iris®Xe Graphics		
ストレージ	SSD	1×M.2 NVMe SSD (6Gb/sまで SSD128GB/256GB/512GB オプション	
	HDD	SSDをストレージとして使用し、HDD内蔵無し	
インターフェイス	USB	4×USB3.0	
		1×TypeC	
	オーディオ	1×MIC in(ピンク)	
		1×Line Out (グリーン)	
	イーサネット	1×RJ45 (Intel) I219V10/100/1000M	
	HDMI	1×HDMI (最大解像度 3840×2160@30H z)	
	HOD_LED	1×HDD LED (実行中：緑色 LED 点滅)	
	POWER_LED	1×PowerLED(電源オン：赤 LED 点滅)	
	アンテナ	2×2.4G/5G デュアル周波数アンテナ	
	電源ボタン	1×電源ボタン	
OS リカバリー	1×OS リカバリー		
拡張	WLAN	1×M.2 2230(INTEL-3165NGW-802.11ac +BT4.2)最大	
80Pin OPS インターフェイス	HDMI	1 ×HDMI2.0 最大解像度 3840×2160@60Hz)	
	USB	1×USB3.0	
		3×USB2.0	
	DC 電源	12～19VDC	
オペレーシシステム	Windows 11PRO 64bit		

システム (Android)

バージョン	Android9.0
RAM	4 G
ROM	32G
CPU	A73× 4
GPU	G52MC 2

モニター | /0 ポート

HDMI IN	3
HDMI OUT (オプション)	1
USB2.0	1
USB3.0	4
USB TypeC	1
TOUCH 3.0	2
VGA IN	1
AUDIO IN/OUT	1/1
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 IN	1
RJ45 OUT	1

物理的使用

寸法 長辺×短辺×奥行	1957×1159.8×86.3 mm
寸法(外包) 長辺×幅×奥行	2110×225×1283 mm
機械と壁掛けの厚さ	116.3 mm(WIB9060G)
壁掛けネジ使用	M8×25 mm
VESA	600×400 mm
正味重量	64.65Kg
総重量	73.25Kg

オーディオ

サウンドチャンネル/出力電力	2.0/12W
----------------	---------

電力

電力要件	100-240V～50/60Hz 6.0A
総電力	600W
待機電力	≦0.5W