製品仕様書　ASTH－B65－CEH

1 製品画像

2 外寸

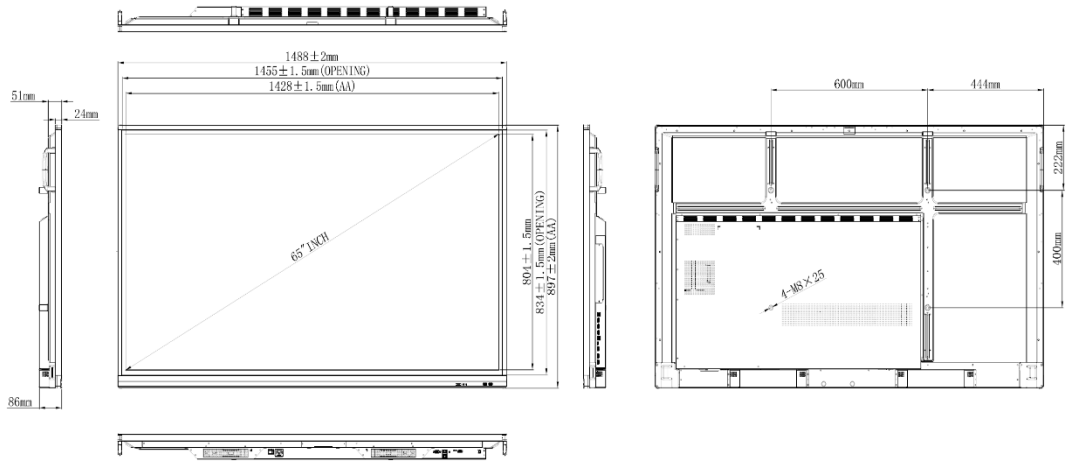

ディスプレイ

サイズ	65 インチ
パネルタイプ	Direct-LED ADS
レスポンスタイム	8 ms
アスペクト比	16：9
表示領域	1428.48×803.52mm
ピクセルピッチ	0.372×0.372mm
解像度	3840×2160
リフレッシュレート（周波数）	60Hz
ディスプレイカラー	1.07B(10bit)
NTSC	72%
コントラスト比(DCR)	1,00,000:1
視野角	178°　(H/V)
バックライトユニット	DLED
ガラス明度（min）	300cd/㎡
ガラス明度（typ）	350cd/㎡
耐用期間	≧30000 時間
ガラス厚	3mm、モース硬度 7 級基準
保護ガラス	反射防止強化ガラス

タッチシステム

センサータイプ	赤外線認識
タッチツール	専用ペン、指
精度	±1 ㎜
タッチポイント	40 ポイントタッチ
最小オブジェクトサイズ	2 ㎜
補間解像度	32768×32768
返答時間	≦5ms
システム	Windows11・Window10・Windows8 Windows　XP・Android・Linux・MacOS Chrome

システム（Windows）

CPU	CPU	i5-1340P	i7-13620H
	コア	12	10
	スレッド	16	16
	基本周波数(P コア)	1.9GHz	2.4GHz
	最大周波数(P コア)	4.6GHz	4.9GHz
	TDP	28W	45W
	キャッシュ	12MB	24MB
メモリー	タイプ	SODIMM DDR4	
	インターフェイス	260-Pin SODIMM DDR4	
	最大サイズ	32GB	
グラフィック	Intel®Iris®Xe Graphics		
ストレージ	SSD	1×M.2 NVMe SSD (6Gb/s まで SSD256GB/512GB オプション	
	HDD	SSD をストレージとして使用し、HDD 内蔵無し	
インターフェイス	USB	4×USB3.0	
		1×TypeC	
	オーディオ	1×MIC in(ピンク)	
		1×Line Out（グリーン）	
	イーサネット	1×RJ45（Intel）I219V10/100/1000M	
	HDMI	1×HDMI（最大解像度 3840×2160@30Hｚ）	
	HOD_LED	1×HDD LED（実行中：緑色 LED 点滅）	
	POWER_LED	1×PowerLED(電源オン：赤 LED 点滅)	
	アンテナ	2×2.4G/5G デュアル周波数アンテナ	
	電源ボタン	1×電源ボタン	
	OS リカバリー	1×OS リカバリー	
拡張	WLAN	1×M.2 2230(INTEL-3165NGW-802.11ac ＋BT4.2)最大	
80Pin　OPS インターフェイス	HDMI	1 ×HDMI2.0 最大解像度 3840×2160@60Hz	
	USB	1×USB3.0	
		3×USB2.0	
	DC 電源	12～19VDC	
オペレーシステム	Windows　11 PRO　64bit		

システム（Android）

バージョン	Android11.0
RAM	4 G
ROM	32G
CPU	A73 + A53
GPU	MaliG52 MP8

モニター｜/0 ポート

HDMI　IN	3
HDMI OUT（オプション）	1
USB2.0	1
USB3.0	4
USB　TypeC	1
TOUCH 3.0	2
VGA IN	1
AUDIO IN/OUT	1/1
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 IN	1
RJ45 OUT	1

物理的使用

寸法　長辺×短辺×奥行	1488×897×86 ㎜
寸法(外包)　長辺×幅×奥行	1628×208×1005 ㎜
機械と壁掛けの厚さ	116.3 ㎜(WIB9060G)
壁掛けネジ使用	M8×25 ㎜
VESA	600×400 ㎜
正味重量	38Kg
総重量	49Kg

オーディオ

サウンドチャンネル/出力電力	2.0/20W

電力

電力要件	100-240V～50/60Hz 4.0A
総電力	400W
待機電力	≦0.5W